

## iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN53HS03BD



Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus: Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ smartStart: Programme deinen Geschirrspüler, um entweder erneuerbare Energien oder die niedrigsten Strompreise zu nutzen.
- ✓ flexComfort Körbe - für hohen Bedienkomfort, wirksamen Gläserchutz und schnelles Be- und Entladen.
- ✓ programmDownload: so bleibt dein Home Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.
- ✓ Geprüfte Hygiene Qualität: Hygienelevel bestätigt für das Eco 50 °C Programm und ein noch höheres Hygienelevel im Intensiv 70 °C und Maschinenpflegeprogramm.<sup>6</sup>

### Ausstattung

#### Technische Daten

|                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Energieeffizienzklasse <sup>1</sup> :                                                           | C                        |
| Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369) <sup>2</sup> :         | 74 kWh                   |
| Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):                                                  | 13                       |
| Wasserverbrauch in Litern im Eco 50°C Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) <sup>3</sup> : | 9.0 l                    |
| Programmdauer (EU 2017/1369) <sup>4</sup> :                                                     | 4:55 h                   |
| Geräuschwert:                                                                                   | 42 dB(A) re 1pW          |
| Geräusch-Effizienzklasse:                                                                       | B                        |
| Bauform:                                                                                        | Einbau                   |
| Höhe der Arbeitsplatte:                                                                         | 0 mm                     |
| Abmessungen des Gerätes:                                                                        | 815 x 598 x 573 mm       |
| Nischenmaße für Installation mm (HxBxT):                                                        | 815-875 x 600 x 550 mm   |
| Tiefe bei geöffneter Tür (90°):                                                                 | 1150 mm                  |
| Höhenverstellbare Füße:                                                                         | Ja - alle von vorne      |
| Höhenverstellung max.:                                                                          | 60 mm                    |
| Verstellbarer Sockel:                                                                           | Horizontal und Vertikal  |
| Nettogewicht:                                                                                   | 34.1 kg                  |
| Bruttogewicht:                                                                                  | 36.5 kg                  |
| Anschlusswert:                                                                                  | 2400 W                   |
| Absicherung:                                                                                    | 10 A                     |
| Spannung:                                                                                       | 220-240 V                |
| Frequenz:                                                                                       | 50; 60 Hz                |
| Länge Anschlusskabel:                                                                           | 175 cm                   |
| Steckerart:                                                                                     | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Länge Zulaufschlauch:                                                                           | 165 cm                   |
| Länge Ablaufschlauch:                                                                           | 190 cm                   |
| EAN-Nummer:                                                                                     | 4242003981443            |
| Gerätetyp:                                                                                      | Teilintegriert           |



### Sonderzubehör

SZ30P01 Verblendungssatz Edelstahl 81,5 cm, SZ36BH00 Flachgehäusenutzen, SZ36PX03 Verbl. Schutzblech für 60 cm, SZ36RX04 3. Korb, SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SZ73000 Spülhilfe Set, SZ73001 Silberglanzkassette, SZ73010 Klappprogramm für Intensivprogramm, SZ73035 Verblendungssatz Hochreinbau 81,5 cm Höhe, SZ73051 EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m, SZ73125 Sockelverlängerung für FF, SZ73300 Weindas-Korb, SZ73640 Korbeinsatz für 2.3. Corona, Influenza) im getesteten Eco 50°C Programm unter Verwendung von handelsüblichen Reinigungsmitteln für Haushaltsgeschirrspülmaschinen. Hygienesiegel Stufe 3 - Gemäss den vom Institut für Integrative Hygiene und Virologie durchgeführten Tests zur Entfernung von behüllten und unbehüllten Viren (z.B. Murine Parvo MVM, Corona, Influenza, Noro) im getesteten Programm Intensiv 70°C unter Verwendung handelsüblicher Reinigungsmittel für Haushaltsgeschirrspüler. Das Maschinenpflegeprogramm wurde mit den Siemens Maschinenreinigungs- und Pflegeprodukten getestet. Weitere Informationen finden Sie unter: <https://integrative-hygiene.de/Subject> zu technischen Änderungen; Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Abbildung(en) beispielhaft, zur Erläuterung

## iQ300, Teilintegrierter Geschirrspüler, 60 cm, Gebürsteter Stahl SN53HS03BD

### Ausstattung

#### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: C
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 74 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 4:55 (h:min)
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

#### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Schnell 65° 65 °C, Extra 60 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, IntensivZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

#### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

#### Korbssystem

- flexComfort Korbssystem
- varioSchublade oder Kleinteileschublade (nur 60 cm) nachrüstbar
- Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (8x)
- Besteckablage im Oberkorb
- variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

#### Anzeige und Bedienung

- Klartext-Bedienblende
- Home Connect-fähig über WLAN
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

#### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre
- Glasschon-System
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)

- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

#### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C

\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>


**iQ300, Teilintegrierter  
Geschirrspüler, 60 cm,  
Gebürsteter Stahl  
SN53HS03BD**

**Maßzeichnungen**

Maße in mm

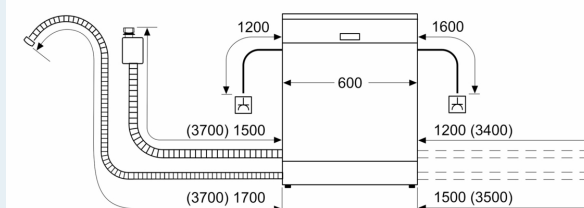

⏏ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz

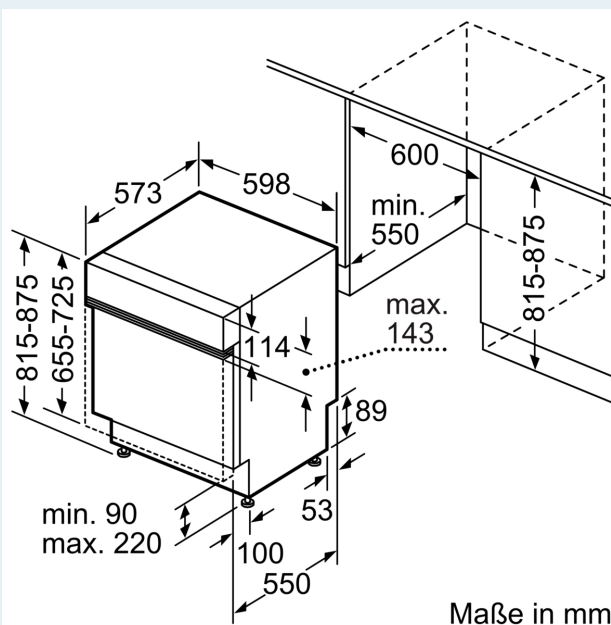

Maße in mm