


**Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFL064W53**



**B**

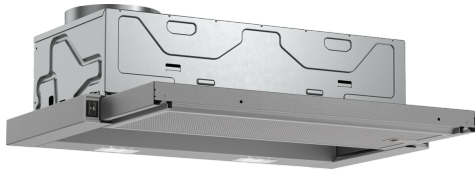

**Sonderzubehör**

DSZ4682	Griffleiste Weiss
DSZ4685	Griffleiste Edelstahl
DSZ4686	Griffleiste schwarz
DWZ1IT1B4	Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz)
DWZ1IT1I4	Clean Air Standard Umluftset
DSZ4545	Standard Umluftset
DSZ4551	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

**Flachschildhauben: kaum sichtbar in  
einem Oberschrank integriert sorgen sie  
für ein klares Küchendesign**

- **Griffleisten:** Wählen Sie die richtige Farbe aus verschiedenen Bosch-Griffleisten aus.
- **LED-Beleuchtung:** Die energiesparende Beleuchtung sorgt für eine gute und helle Ausleuchtung des Kochfeldes.
- **Metallfettfilter:** sorgt für ein stets frisches Raumklima zum Wohlfühlen vor, während und nach dem Kochen.

**Technische Daten**

Bauart: ..... Flachschildhaube  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .. 162mm x 526.0mm x 290mm mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: ..... 430 mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ..... 650 mm  
 Nettogewicht: .....8.1 kg  
 Steuerung: .....mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen: .....3  
 Max. Gebläseleistung Abluft: .....388 m³/h  
 Max. Gebläseleistung Umluft: .....257 m³/h  
 Anzahl der Lampen (Stck): ..... 2  
 Schallleistung: .....67 dB(A) re 1 pW  
 Durchmesser des Abluftstutzens: ..... 120 / 150 mm  
 Material des Fettfilters: ..... Aluminium waschbar  
 EAN-Nummer: ..... 4242005231928  
 Anschlusswert: .....108 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: .....220-240 V  
 Frequenz: ..... 50 Hz  
 Steckerart: .....Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Gerätetyp: ..... Eingebaut



## **Serie 2, Flachschirmhaube, 60 cm, Silber, metallisch DFL064W53**

### **Flachschirmhauben: kaum sichtbar in einem Oberschrank integriert sorgen sie für ein klares Küchendesign**

- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*

#### **Bauform**

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt

#### **Komfort**

- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung des Teleskopauszuges
- Wippenschalter
- 3 Leistungsstufen

#### **Ausstattung**

- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Farbtemperatur: 3500 K
- Beleuchtungsstärke: 131 lux
- Kassette mit Alurahmen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### **Betriebsart und Leistung**

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 389 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 max. Normalstufe  
Abluftbetrieb: Geräusch, höchste Normal-Stufe: 67 dB dB(A) re 1 pW
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/67 dB
- Umluftleistung:
  - max. Normalbetrieb: 257 m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwert bei Umluftbetrieb:
    - max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW
- 1 einflutig liegend. Kondensatormotor

#### **Planungs- und Installationsinformation**





- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Länge Anschlusskabel: 1.75 m mit Stecker
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich




#### **Umwelt und Sicherheit**

- Gesamtanschlusswert: 108 W

\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie 2, Flachschildhaube, 60 cm,  
Silber, metallisch  
DFL064W53**

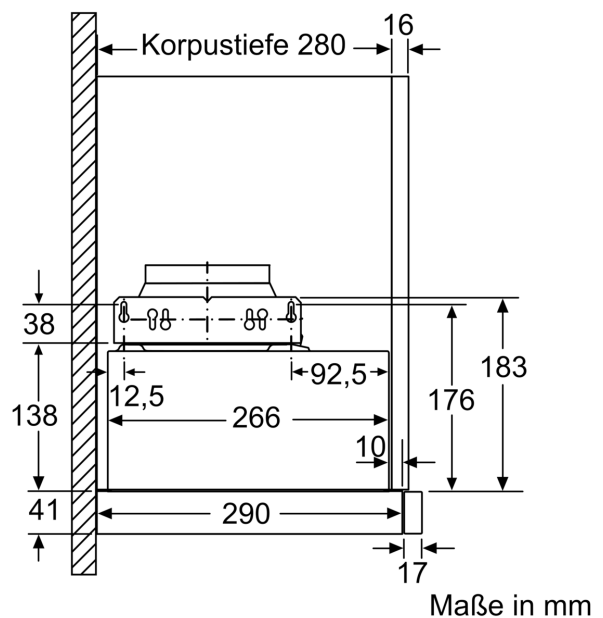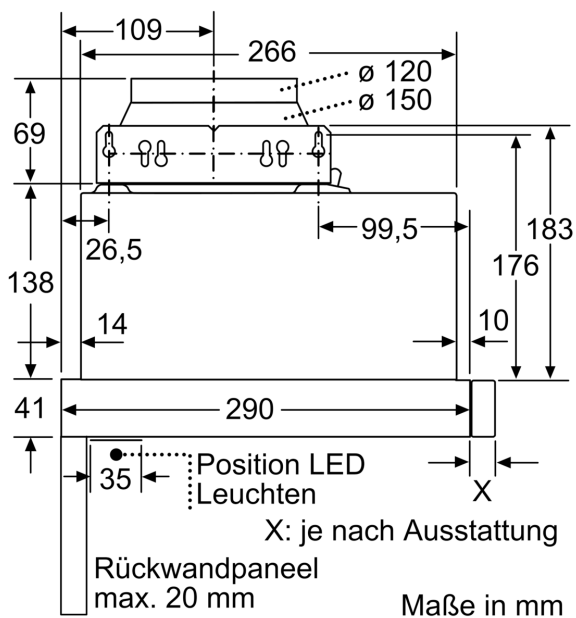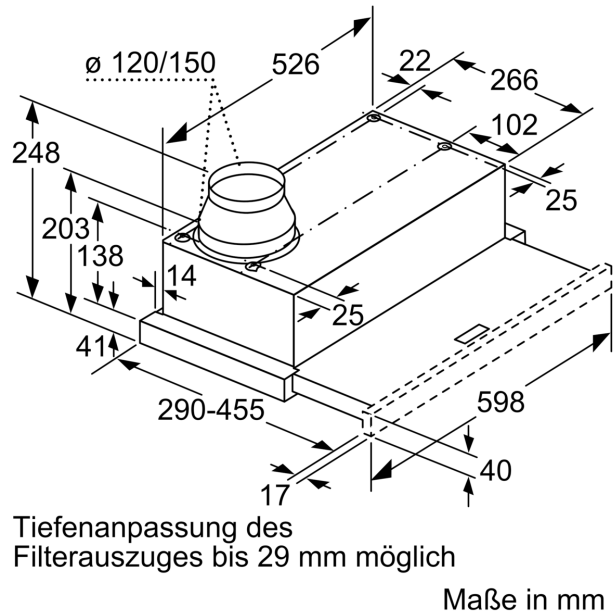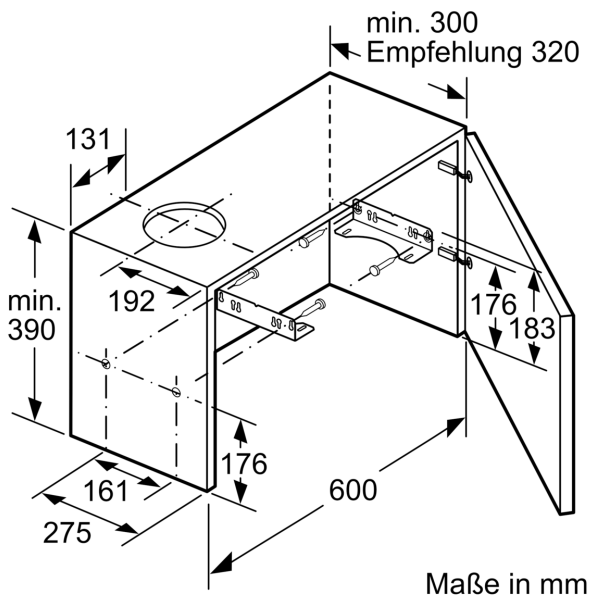

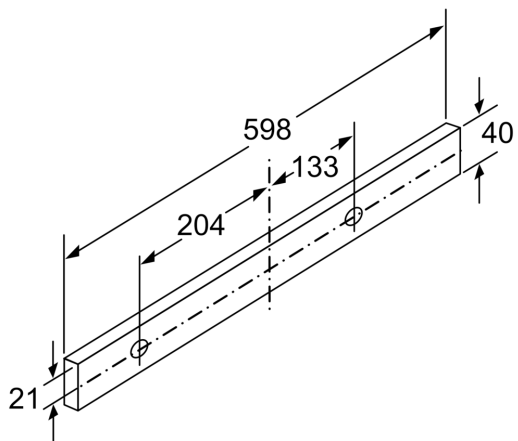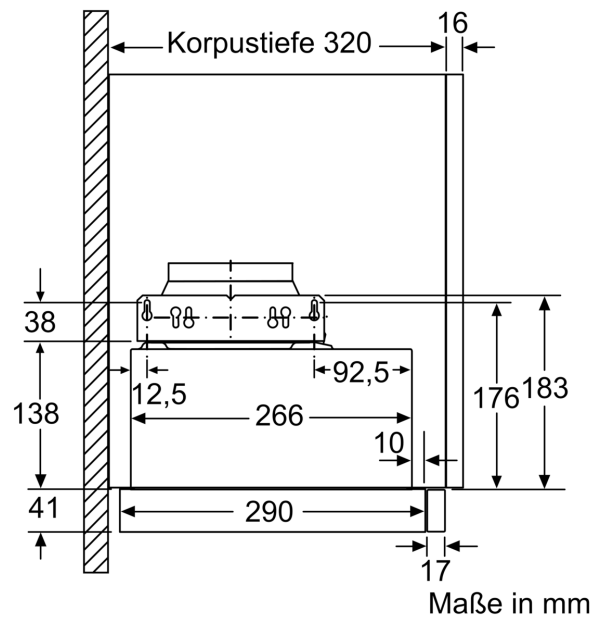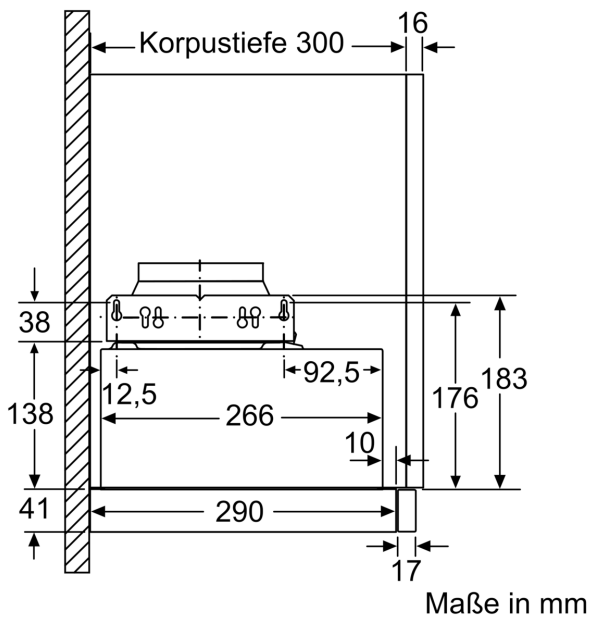

Maße in mm