

## iQ100, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl LU63LCC50



D



Die Unterbauhaube wird platzsparend unter dem Oberschrank oder an der Wand angebracht.

- ✓ Angenehm leiser Motor
- ✓ Erhellung des Kochfelds optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Unterbauesse  
 Approbationszertifikate : CE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 145  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 4,976  
 Steuerung : mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3  
 Max. Gebläseleistung Abluft (m<sup>3</sup>/h) : 350  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Geräusch (dB) : 72  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 100  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003776438  
 Anschlusswert (W) : 146  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Unterbaugerät



### Sonderzubehör

LZ27001 Standard Geruchsfilter

**iQ100, Unterbauhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
LU63LCC50**

#### Ausstattung

##### Bauform

- Unterbauhaube
- 60 cm

##### Betriebsart und Leistung

- Abluftleistung nach EN 61591: max. 350 m<sup>3</sup>/h
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

##### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: E\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.  
Normalstufe Abluftbetrieb: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./lmax. Normalstufe: 56/72 dB

##### Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED 4W E14
- Beleuchtungsstärke: 45 lux
- Farbtemperatur: 3000 K

##### Komfort

- 1 Motor
- 3 Leistungsstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Drucktastenschalter


##### Maße

- Zur Montage unter einem Hängeschrack oder an der Wand
- Gesamtanschlusswert: 146 W
- Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm mit Rückstauklappe


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ100, Unterbauhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
LU63LCC50**


Maßzeichnungen

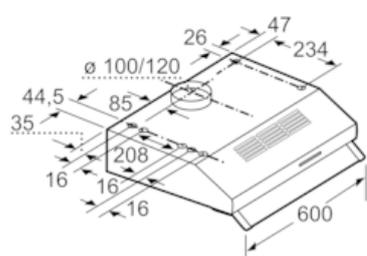

Maße in mm

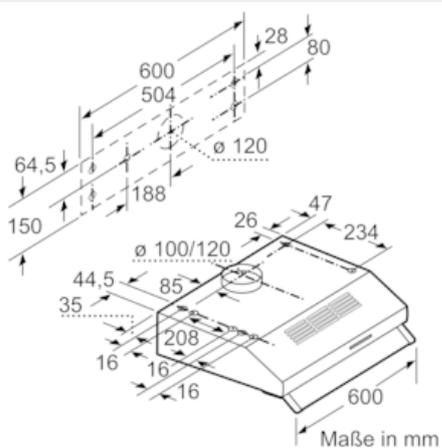

Maße in mm

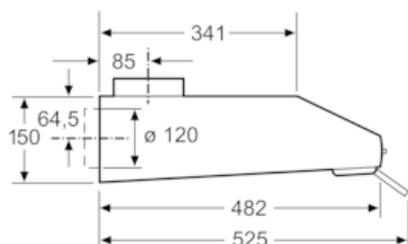

Maße in mm