

## iQ100, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic LI63LA525



D



Made in  
Germany



Die leistungsstarke Flachschildhaube für eine fast unsichtbare Platzierung im Oberschrank.

✓ Angenehm leiser Motor

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Auszugsesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 162mm x 526.0mm x 290mm  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650  
 Nettogewicht (kg) : 8,236  
 Steuerung : mechanisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 2  
 Max. Gebläseleistung Abluft (m<sup>3</sup>/h) : 328  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Geräusch (dB) : 64  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003844809  
 Anschlusswert (W) : 130  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Integrierbar



### Sonderzubehör

LZ46560	Griffleiste schwarz
LZ46550	Griffleiste Edelstahl
LZ46520	Griffleiste Weiss
LZ45510	Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
LZ45450	Standard Umluftset

## iQ100, Flachschildhaube, 60 cm, silbermetallic LI63LA525

### Ausstattung

#### Bauform

- Flachschildhaube

#### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591 max. 328 m<sup>3</sup>/h

#### Komfort

- Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- 2 Leistungsstufen
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

#### Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Beleuchtungsstärke: 352 lux
- Farbtemperatur: 2700 K

#### Umwelt und Sicherheit







- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 67.6 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: D\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 58/64 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

#### Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätegröße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)

**iQ100, Flachschildhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
LI63LA525**

Maßzeichnungen

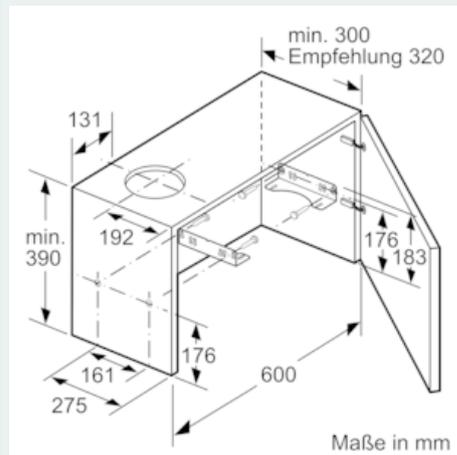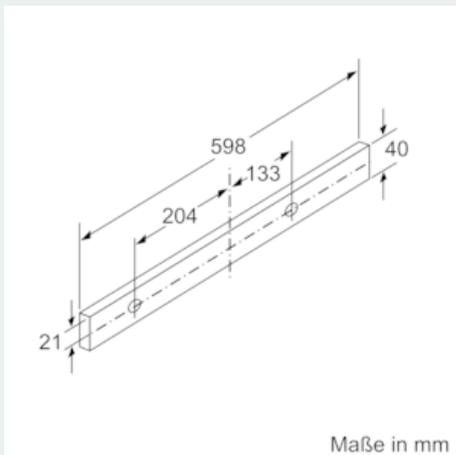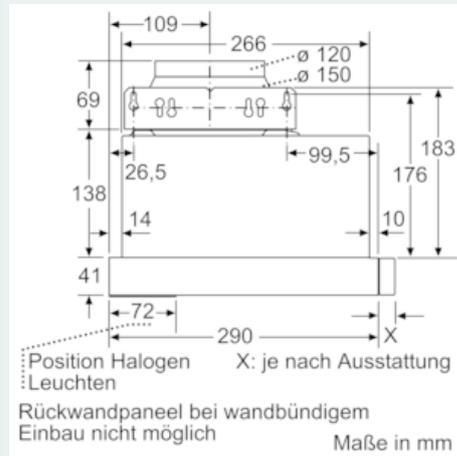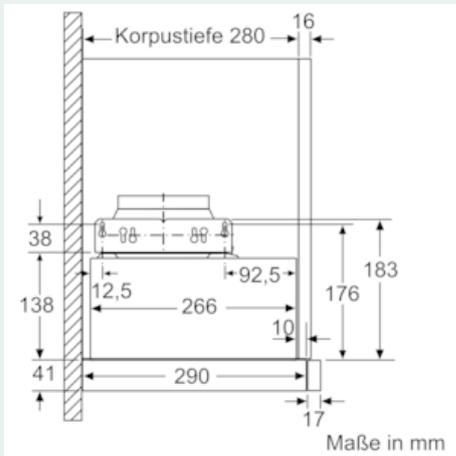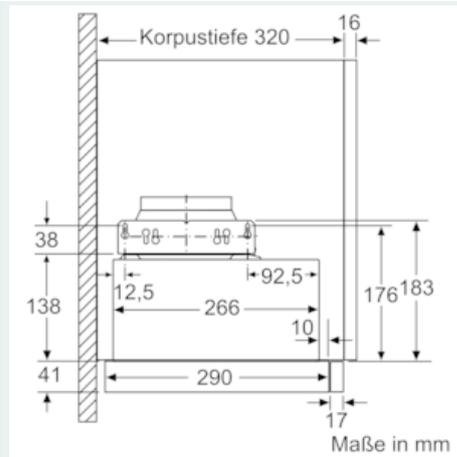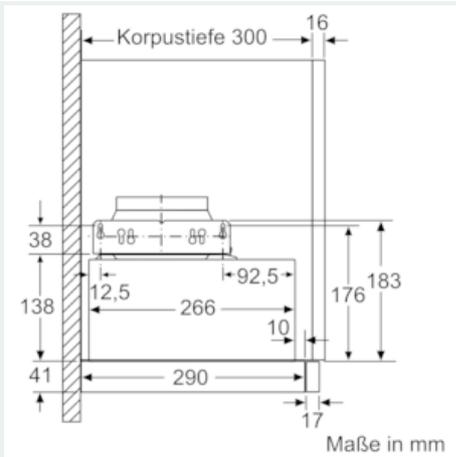

**iQ100, Flachschirmhaube, 60 cm,  
silbermetallic  
LI63LA525**

Maßzeichnungen

