

**Serie | 4, Unterbauhaube, 60 cm,
Edelstahl
DHU665EL**

**D**

**Die Unterbauhaube: platzieren Sie
die Haube platzsparend unter Ihrem
Oberschrank oder der Wand.**

Technische Daten

Bauart :	Unterbauesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	500
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	8,296
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung Abluft (m ³ /h) :	368
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	69
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242005121694
Anschlusswert (W) :	164
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-230
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Unterbaugerät

Sonderzubehör

DHZ2400 : Standard Geruchsfilter



4 242005 121694

Serie | 4, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl DHU665EL

Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 69 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftleistung nach EN 61591: max. 368 m³/h
- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96.8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/69 dB
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x LED-Spot 2,1W
- Beleuchtungsstärke: 381 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Komfort

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten
- 3 Leistungsstufen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Technische Informationen


- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
- Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör)

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 120 x 598 x 500 mm
- Abluftstutzen ø 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 164 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**Serie | 4, Unterbauhaube, 60 cm, Edelstahl
DHU665EL**

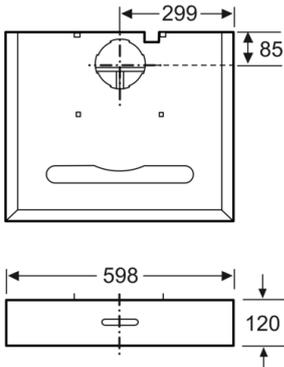

Maße in mm

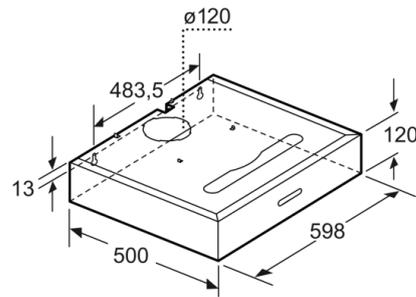

Maße in mm